



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

Cabines préfabriquées

MODÈLE STRATILIGNE

Stratifié massif : 10 mm

Stratiligne vous propose une solution complète pour vos vestiaires et sanitaires, esthétique, robuste et sur-mesure, pouvant s'adapter à tous vos espaces.

Décomposée en 2 gammes :


- Stratiligne ECO : Hauteur 1860 + Vide au sol
- Stratiligne 2100 : Hauteur 1980 + Vide au




Fabrication
sur mesure




EXEMPLES D'INSTALLATIONS COURANTES




S1 : cabines entre 3



S2 : cabines sur 2 murs



S3 : cabines sur 1 fond de





S4 : cabines en îlot

Cabines suspendues
Nous réalisons sur de-
mande, des cabines
suspendues.


LDM Equipement SAS
205 rue Pasteur
54230 NEUVES-MAISONS
Tél. : 03 83 47 10 47
Fax : 03 83 47 77 83
contact@ldmequipement.fr

www.ldmequipement.fr


- Refends, meneaux et portes : stratifié massif 10 mm. M2 (C-s2,DO).
- Bandeau de façade en alu laqué gris clair (Ral 7035) sur la face avant. La fixation sur le meneau permet une grande souplesse au montage. Il est spécialement conçu pour ajouter une imposte aux cabines.
- Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au sol standard de 100 à 160 mm (minimum possible de 70 mm en option).
- Portes équipées de paumelles en nylon armé simples ou à ressorts, verrous en nylon armé avec voyant libre et occupé.
- Fixation des refends sur murs à l'aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de niveau.
- Visserie inox.
- Dimensions :
 - Hauteurs cabines :
Standard : 2100 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.
Variante économique : 1970 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.
 - Hauteur de porte : 1860 mm (1730 mm Var. éco) avec vide au sol de 130 à 180 mm
 - Largeur cabine : Largeur de passage maximum possible de 900 mm.
 - Passages minimums imposés par la réglementation pour les bâtiments classés ERP (Etablissements Recevant du Public)
Cabines standards : 770 mm
Cabines / Handicapés / PMR : 830 mm
 - Profondeur standard : 1600 mm.
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.
- Possibilité : refend jusqu'au sol - imposte pour assurer l'intimité
- Options décoratives cabines : personnalisation par impression numérique et/

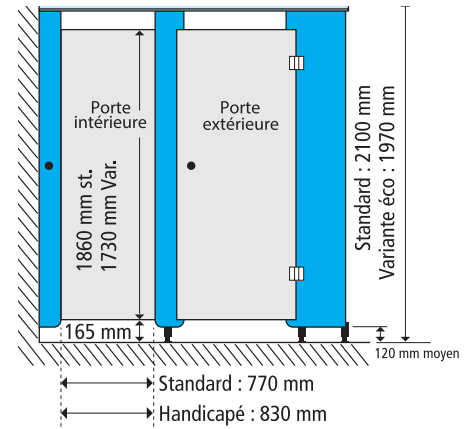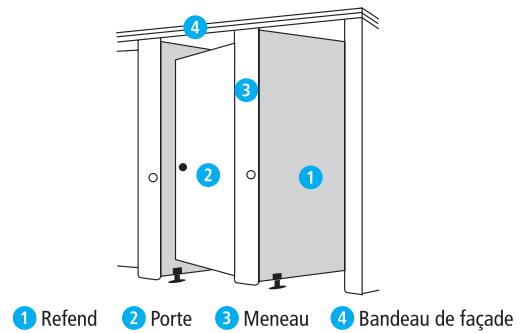


EQUIPEMENTS COURANTS




S5 Pare-douche et banc d'angle en stratifié massif 10 mm - Largeur : 300 mm.



S6 Banc de déshabillage en fond de cabine en stratifié massif 10 mm



S7 Cabines pieds-nus pieds-chaussés équipées d'un banc et de 2 portes à fermeture simultanée.



S8 Porte ouvrant à l'extérieur.

Options : Paumelles à ressorts réglables - Rideaux en PVC - Angles variables - Patères - Boutons de tirage en nylon...

Equipements complémentaires : Cloisonnages - Gains techniques - Placards à balais...

MONTAGE ET INSTALLATION

Toutes les cabines sont prépercées en usine.

A l'emballage, les panneaux sont repérés en fonction des plans de fabrication ce qui évite une perte de temps au déballage et supprime les risques d'erreur lors de la répartition des éléments sur site.

Le contrôle qualité est systématique à l'expédition de chaque commande.

Ce mode opératoire garantit un montage facile et sans surprise.

